

MONTAGESTÜTZE GELÄNDER MS1



EINFACH AUSRICHTEN UND MONTIEREN



Mit dieser Montagestütze können Sie jetzt auf einfachste Weise Balkon- und Treppengeländer montieren. Sie sparen Zeit und Nerven, denn die Montage kann – wenn das Bauteil einmal eingehängt ist – von einem einzigen Mann ausgeführt werden.

Einhängen und Ausrichten

Je nach Grösse des zu montierenden Balkons die Montagestützen mit Schraubzwingen befestigen (min. 2 Stück erforderlich). Das Geländer eingehängen und sichern, dann anschliessend durch die Feinjustierkurbel ausrichten. Ist das Geländer einmal in den Montagestützen eingehängt, kann der Rest der Montage problemlos von einem einzigen Monteur erledigt werden.



Bohren und Anker setzen

Je nach Art der Befestigung direkt durch die Laschen bohren oder zum Bohren der Löcher das Geländer einfach hochschrauben. Durch die 3 Achsen können Sie das Geländer problemlos so verstellen, dass Sie leichten Zugang zu den Bohrungen haben.

Befestigen

Nun kann das Geländer ohne Mühe und Zeitdruck befestigt werden. Nachdem die Geländermontage erfolgreich abgeschlossen ist, können die Montagestützen einfach entfernt werden. Fertig! →



NUTZEN SIE DIE VORTEILE DER MS1

- Ausrichten von Geländern ohne zusätzliche Helfer
- Feinjustierung und sicherer Halt des Bauteils
- Für die Montage von Balkon- sowie Treppengeländern geeignet
- Aufnahme für Rund- und Vierkantring
- Standsicher mit Gewichtsaufgabe oder Schraubzwinde

MONTAGESTÜTZE GELÄNDER MS1

EBENSO VERWENDBAR FÜR

Treppengeländer: Auch bei der Montage von Treppengeländern ist die Montagestütze ein nützliches Hilfsmittel. Bei fachmännischer Anwendung können selbst diese präzise und schnell von nur einem einzigen Monteur montiert werden.

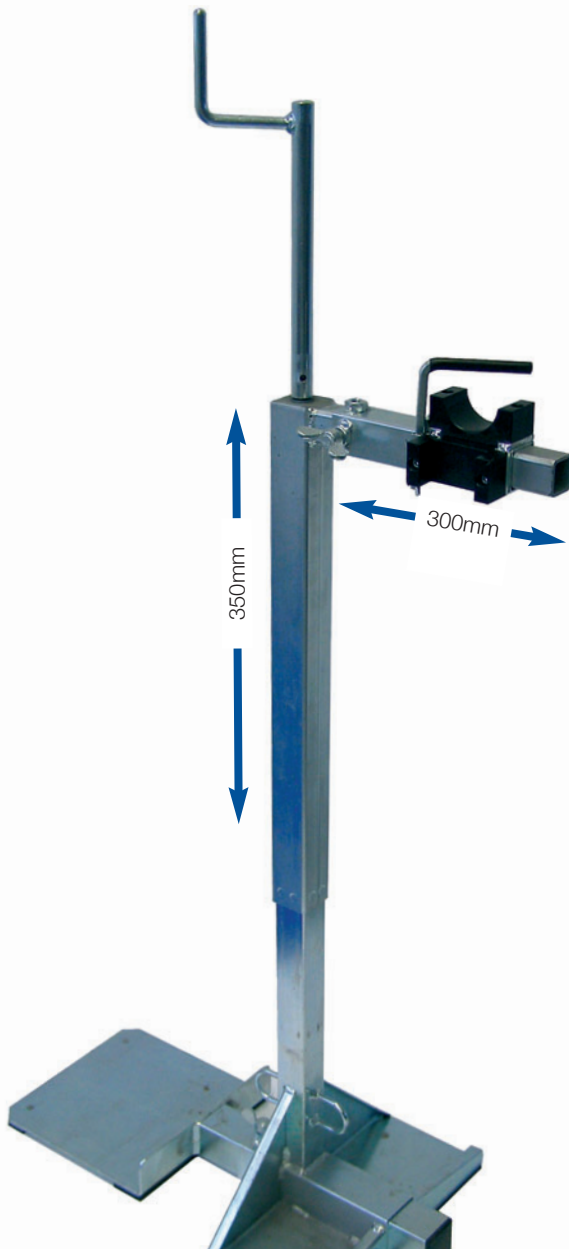

3D

Die Montagestütze ist für eine 3-Achs Justierung konzipiert. Dadurch können Sie das Montageobjekt in alle Richtungen ausrichten.



Stellkurbel

Die Stellkurbel wurde extra lang dimensioniert, um genügend Abstand bei der Justierung zu schaffen.



Spannösen

Diese 2 Ösen dienen für zusätzliche Stabilität bei der Montage. Mit einem Seil oder Gummiband kann das Montageobjekt in Sonderfällen herangezogen werden.



Aufnahme

Der Aufnahmeschlitten ist mit 2 Aufnahmen (Rund und Vierkant) ausgestattet. Ein Sicherheitsriegel verhindert ein ungewolltes Abgleiten des Montageobjekts.



Befestigung

Die Montagestütze wird mit einer Schraubzwinde (nicht im Lieferumfang enthalten) sicher und fest auf die Balkonplatte gespannt. Die Gewichtsauflage wird in diesem Fall entfernt.



Gewichtsauflage

Kann die Zwinde nicht angebracht werden, so kann mit Auflegen von Gewichten eine sichere Lastaufnahme erreicht werden. Durch umstecken wird bei Tor und Türmontage ohne Gewichte gearbeitet.



Bodenschutzleisten

Gummileisten am Boden der Montagestütze und der Gewichtsauflage verhindern ein Verkratzen des Untergrunds. So kann auch problemlos auf Fliesen oder Marmor montiert werden.

TECHNISCHE DATEN

- Material: S355 / galva. Zink
- Masse (HxBxT): 1020 x 330 x 280 mm (ohne Gewichtsauflage)
- Gewicht: 10 Kg (inkl. Gewichtsauflage)
- Max. Last: 82 Kg (ja nach Befestigung)
- Hubmin.: 750 mm; Hubmax.: 1100 mm
- Höhe verstellbar von 700 bis 1100 mm