

CREA-FIX

MORSA PER SALDATURA



SALDATURA RAPIDA ED EFFICIENTE DI PIASTRE E GUSCI DI CORRIMANO



Dima di saldatura per pali per una saldatura rapida e razionale di piastre e gusci di corrimano. Che si tratti di pali per ringhiere, supporti o piccole travi nelle costruzioni metalliche: una volta impostata, con CREA-FIX è possibile produrre pezzi singoli e in serie. Inserite e saldate i componenti in modo rapido, preciso ed efficiente.

Impostazione delle dimensioni

Con l'aiuto delle scale dimensionali, i fermi possono essere facilmente impostati nelle posizioni desiderate. Posizionare e saldare pannelli simmetrici o decentrati, in produzione singola o in serie.





UTILIZZARE I VANTAGGI DI CREA-FIX

- Montanti in acciaio rotondi, quadrati, a T e a L
- Utilizzabile per tutti i pannelli standard
- Non è necessario misurare e tracciare, basta impostare l'angolo
- Il posizionamento può essere regolato con precisione
- Funzionamento molto semplice, tempi di installazione ridotti
- Stazione di lavoro mobile
- Ideale per piccole serie
- 50-70% di risparmio di tempo

CREA-FIX

MORSA PER SALDATURA

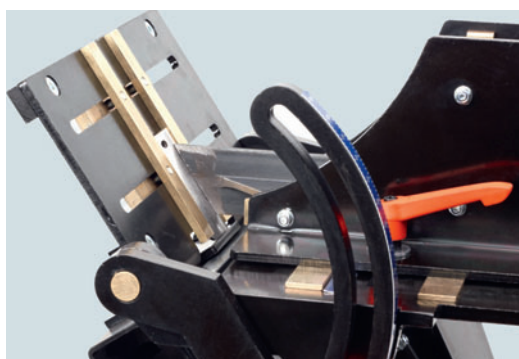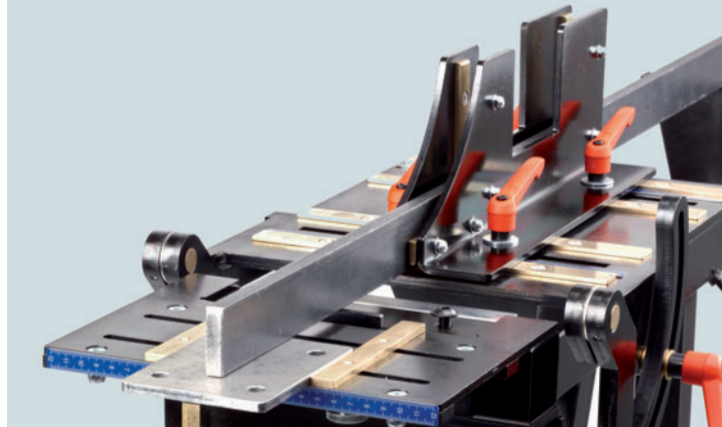

Impostazione

Il CREA-FIX può essere installato in qualsiasi postazione di lavoro. Le piastre scorrevoli sono facili e veloci da regolare. È possibile leggere le dimensioni direttamente dalle scale di misura integrate. A seconda del pannello, la sezione della testa è regolabile in altezza e può essere spostata in pochi secondi per il montaggio frontale.

Componenti

Utilizzate la dima di saldatura dei montanti CREA-FIX per posizionare i montanti in acciaio di forma rotonda, quadrata, a T e a L. Pannelli grandi o piccoli e gusci di corrimano sono facilmente fissati in posizione. I componenti vengono mantenuti all'angolo corretto senza ulteriori ausili.

Impostare l'angolo

È possibile impostare con precisione l'angolo da 0 a 90 gradi. È sufficiente leggere il valore desiderato e fissare le impostazioni con le pratiche leve di serraggio del CREA-FIX.

Risparmio di tempo

Grazie al calibro per post-saldatura CREA-FIX, risparmiate il 50% del vostro tempo. Grazie alle piastre scorrevoli e alle leve di serraggio, potete fissare rapidamente e facilmente i vostri componenti e saldare in modo rapido, preciso ed efficiente.



DATI TECNICI

- Dimensioni della piastra fino a 180 mm di larghezza, altezza non limitata
- Montanti in acciaio tondo, quadrato, a T e a L fino a lunghezza illimitata
- Angolo regolabile da 0 a 90 gradi
- Offset massimo 85 mm
- Peso netto 45 kg
- Lunghezza, larghezza, altezza 800 x 750 x 1150 mm