

CREA-WHEEL 220

Materiali e geometrie differenti raddrizzati con facilità.



VAI AL VIDEO



Geometrie complesse? Facilmente raddrizzate.

Con la nuova CREA-WHEEL 220, CREAMETAL porta forza, precisione e semplicità a un nuovo livello. Sviluppata per pezzi fino a 220 x 20 mm, raddrizza in modo affidabile anche materiali piatti massicci – con la consueta facilità e precisione di una CREA-WHEEL.

La CREA-WHEEL 220 è il naturale sviluppo della rinomata raddrizzatrice di CREAMETAL. È stata sviluppata appositamente per materiali più grandi e robusti e convince grazie a prestazioni elevate unite a una semplicità d'uso eccezionale.

Materiali di ogni tipo e persino geometrie complesse possono essere raddrizzati in modo rapido, preciso e ripetibile. La macchina lavora a una velocità di 12 m/min mantenendo stabilità, basse vibrazioni e massima precisione. Come per tutti i modelli CREA-WHEEL, la semplicità d'uso è al centro dell'attenzione: un moderno touch display consente un utilizzo semplice e intuitivo. I parametri di regolazione possono essere salvati in funzione del materiale e richiamati rapidamente quando necessario.

«Con la nuova CREA-WHEEL 220 non volevamo semplicemente costruire una macchina – volevamo creare uno strumento che facesse risparmiare tempo ai costruttori metallici, garantisse precisione nella produzione e facilitasse il lavoro quotidiano. È così che immaginiamo le moderne soluzioni produttive in CREAMETAL AG.»

Mario Weber

Titolare

CREAMETAL AG



I vantaggi in sintesi

Raddrizzamento di geometrie e materiali differenti

Adatta per materiali fino a 220 × 20 mm. Diversi materiali come alluminio, inox, rame, acciaio, ottone oppure geometrie complesse, pezzi tagliati al laser o ossitagliati possono essere raddrizzati senza problemi.




Utilizzo semplice

Semplice, intuitiva e facile da usare. Il funzionamento avviene tramite un moderno touchscreen con diversi livelli di utilizzo. I parametri di regolazione possono essere salvati in funzione del materiale e richiamati rapidamente quando necessario.




Struttura compatta

Nonostante le elevate prestazioni e le dimensioni massime del materiale pari a 220 × 20 mm, la macchina presenta una struttura compatta e può essere utilizzata in modo salvaspazio in qualsiasi officina.



Struttura e comando innovativi

La struttura e il sistema di comando innovativi della macchina consentono anche l'utilizzo per realizzazioni speciali e l'integrazione in sistemi esistenti.

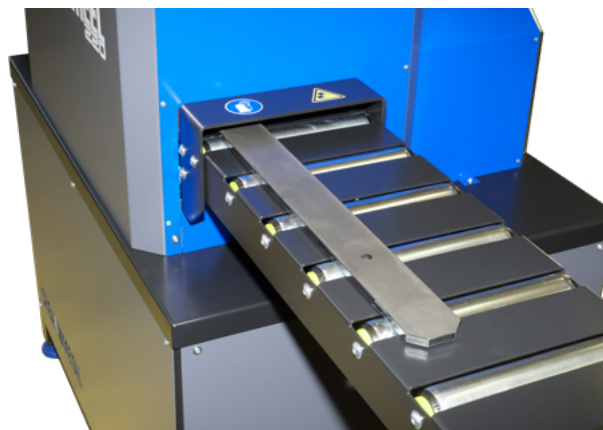



Dati tecnici

Lunghezza minima del pezzo:	230 mm
Dimensioni massime del materiale:	220 mm × 20 mm (larghezza × spessore)
Velocità di raddrizzatura:	12 m/min
Alimentazione:	380 V, 50 Hz, 6.0 kW
Dimensioni (L × P × A):	1'200 × 800 × 1'200 mm
Peso:	620 kg

La CREA-WHEEL 220

- Raddrizza diversi materiali e geometrie
- Utilizzo semplice
- Struttura compatta
- Struttura e comando innovativi